

GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
DYREKTOR GENERALNY
Anna Borowska

Warszawa, dnia 18 października 2017 roku

dot.: numer sprawy: 14/BA/PN/2017

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „**Wymianę okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208**”; numer sprawy: 14/BA/PN/2017, ogłoszenie o zamówieniu numer 2017/S 176-359834 z dnia 14-09-2017 r.

Pytanie nr 16

W projekcie wykonawczym w poz. 3.2.5.4 jest remont konstrukcji aluminiowej wiatrołapu wejścia głównego; wymiana uszczelek, naprawa obróbek i sufitu podwieszony wewnątrz, wymiana drzwi rozwieranych zewnętrznych. Brak pozycji w przedmiarze robót.

Brak rys. drzwi aluminiowych w zestawieniu oraz opisu szczegółowego robót (jakie obróbki, jaki strop podwieszony). W istniejącym stropie podwieszonym jest zamontowane oświetlenie wiatrołapu – w czym zakresie jest przełożenie oświetlenia. Zakres wszystkich tych prac nie jest ujęty w przedmiarze robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji projektu wykonawczego w tym zakresie poprzez wykreślenie pkt 3.2.5.4 w projekcie wykonawczym, stanowiącym załącznik nr 1 do SOPZ.

Pytanie nr 19

W załączonej dokumentacji przetargowej nie odnaleziono rysunku DET-09 dotyczący podmurowania przy fasadach na bud. D.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji projektu wykonawczego dodając rysunek Detal osadzenia okien DET-09, stanowiącym załącznik nr 13 A do SOPZ.

Pytanie nr 20

Prosimy o uszczegółowienie prac z opisu technicznego pkt.3.2.5.4 „Remont konstrukcji aluminiowej wiatrołapu wejścia głównego: wymiana uszczelek, naprawa obróbek i sufitu wewnątrz, wymiana drzwi rozwieranych zewnętrznych.” Podczas wizji lokalnej wskazano na całkowitą wymianę sufitu w wiatrołapie i naprawę ciekącego dachu wiatrołapu, uszczelnienie i oczyszczenie zadaszenia szklanego. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania tych prac.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 16. Zamawiający dokonał modyfikacji projektu wykonawczego w tym zakresie poprzez wykreślenie pkt 3.2.5.4 w projekcie wykonawczym, stanowiącym załącznik nr 1 do SOPZ.

Pytanie nr 21

Prosimy o wyjaśnienie, czy część okien w skrzydle D leżące nad płaszczyzną tarasu należy zdemontować i zamurować otwory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Okna pasmowe w skrzydle D leżące nad płaszczyzną dachu części parterowej nie wchodzi z zakres opracowania. Zamawiający zmodyfikował przedmiar robót w tym zakresie, stanowiącym załącznik nr 27 do SOPZ.

Pytanie nr 26

W zestawieniach rysunków technicznych, projektowanych okien PCV, brak jest wyszczególnionych okien o symbolach „O34” 160*100 cm – 7 szt. I „O34b” 160*90 cm – 2 szt. Opisanych w przedmiarze robót poz. Nr 19. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o w/w okna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Okna O34 i O34b są to okna pasmowe skrzydła D, leżące bezpośrednio nad dachem części parterowej i nie wchodzi one w zakres robót. W rysunkach zestawieniowych w projekcie nie są one ujęte. Zamawiający zmodyfikował przedmiar robót w tym zakresie, stanowiący załącznik nr 27 do SOPZ.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuszcza systemy o zabudowie mniejszej niż 90mm ramy w przedziale od 80 do 90mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza systemy o zabudowie mniejszej niż 90mm ramy w przedziale od 80 do 90mm.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 2 różne rodzaje systemów okiennych (2 głębokości zabudowy) w celu uzyskania wymaganych wskaźników $U_w = 0,8 + 5\%$?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania 2 różnych rodzajów systemów okiennych (2 głębokości zabudowy) w celu uzyskania wymaganych wskaźników $U_w = 0,8 + 5\%$.

Pytanie nr 33

Czy dopuszcza się badania systemowe RC3 Systemodawcy profilowego PCV wykonane na oknie jednoskrzydłowym referencyjnym?

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający informuje, że dla okien nie spełniających założeń badania referencyjnego należy wykonać badania jednostkowe.

Pytanie nr 34

Co autor miał na myśli „pletwa centrująca” przy wklejaniu szyb antywłamaniowych. Prosimy o podanie przykładowego systemu lub rysunku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że „pletwa centrująca” jest to profil (listwa) pozycjonująca szybę, ukryta we wrębie szklenia.

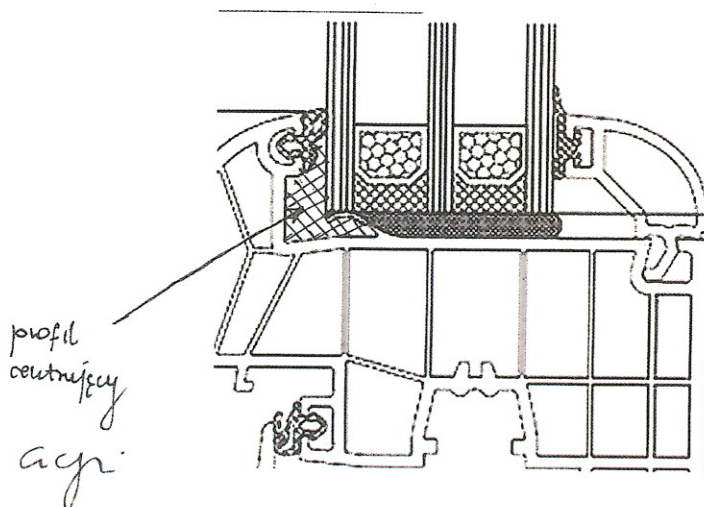

(KSZTAŁT I BUDOWA PROFILU NA RYS. JEST PRZYKŁADOWA)

Pytanie nr 35

Czy dopuszcza się inne technologie wklejenia szyby opracowane i przebadane przez Systemodawcę profilowego (badania RC3).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza inne technologie wklejenia szyby opracowane i przebadane przez Systemodawcę profilowego (badania RC3).

Modyfikacja i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść wyjaśnień i modyfikacji SIWZ oraz „Załącznik nr 1 do SOPZ – Opis techniczny – zmieniony dnia 18-10-2017 r.”, „Załącznik nr 13A do SOPZ – Rysunek detal osadzenia okien – dodany dnia 18-10-2017 r.”, „Załącznik nr 26 do SOPZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – zmieniony dnia 18-10-2017 r.”, „Załącznik nr 27 do SOPZ – Przedmiar robót – zmieniony dnia 18-10-2017 r.” zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/>
Pozostałe dokumenty zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pozostają bez zmian.

