Załącznik nr 20 do SOPZ
sprawa numer: 14/BA/PN/2017
Zmieniony w dniu 5-01-2018 r.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH FASAD ALUMINIOWYCH

RODZAJ OKNA:		FASADA ALUMINIOWA			
SYMBOL:		OF1	0F2	0F3	0F4
TYP:		witryna aluminiowa OF1, drzwi aluminiowe Da2 Segmenty dolne i górne nieotwierane, drzwi aluminiowe przesuwane na własnej podkonstrukcji	fasada stała, 3 szt. skrzydeł uchylnych	fasada stała	fasada stała, 2 szt. skrzydeł uchylnych
		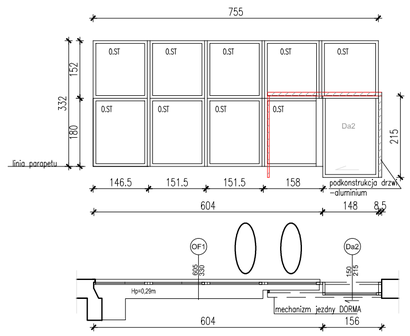	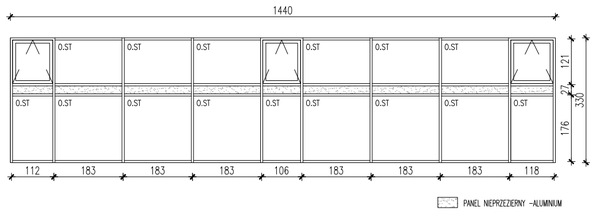		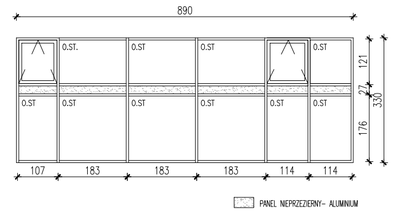
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (MURU):	So (mm)	604+151	1440	545	890
	Ho (mm)	332+152	330	127	330
DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ:		Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB	Rw>=35dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA:		U okna <=0,9 W/m2K	U okna <=0,9 W/m2K	U okna <=0,9 W/m2K	U okna <=0,9 W/m2K
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:		-	-	-	-
SKRZYDŁO:		-	profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 9010	profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 9010	profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 9010
OŚCIEŻNICA:		profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 9010	profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 9010	profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 9010	profile aluminiowe z wkładką izolacyjną kolor biały RAL 9010
SZKLENIE:		zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)	zestaw trójszybowy z wypełnieniem argonem (4/16/4/16/4 - gr. całk. 44mm)
Piwnica:		-	-	-	-
Parter:		1	1	1	1
Piętro 1:		-	-	-	-
Piętro 2:		-	-	-	-
Piętro 3:		-	-	-	-
Piętro 4:		-	-	-	-
Piętro 5:		-	-	-	-
Piętro 6:		-	-	-	-
Piętro 7:		-	-	-	-
RAZEM:		**1 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**	**1 szt.**
UWAGI:			okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamki w kolorze białym	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamki w kolorze białym	okucia obwiedniowe całkowicie ukryte, klamki w kolorze białym
SEGMENT		A	C	C	C

UWAGA: WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW OKIENNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Temat: **WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH I WYKONAWCZYCH NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GUS PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208 W WARSZAWIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEGO AUDYTU**

Projekt: **PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU GUS**
ADRES INWESTYCJI:
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208, 00-925 WARSZAWA

Inwestor: **GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Treść Rysunku: SEGMENT A
WYKAZ FASAD ALUMINIOWYCH
STAN PROJEKTOWANY

Wykonał:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
G. Projektant:	mgr inż arch. Cezary Chmielewski	MA/002/04	
Sprawdzający:	mgr inż.arch. M.Trzeciak	Wa 620/91	

BIURO PROJEKTOWE
MB MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.
01-187 Warszawa ul.Wolska 50A pow.98 tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88

Data	06.2017	Branża	Nr. rysunku
Faza	PR. WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	AWO-05
Skala	1 : 100		